# AlcoSensor FST

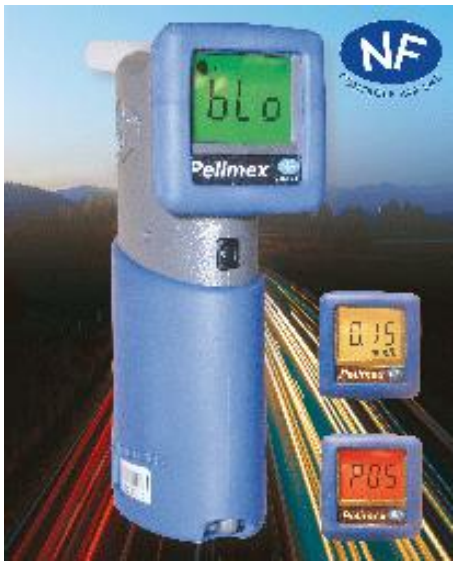


NF

**Classe I**

CE

**L'éthylotest Alcosensor FST est un appareil d'une précision et d'une fiabilité remarquables. Il est capable d'enchaîner les contrôles à une cadence soutenue sans le moindre problème. Côté hygiène, un embout interchangeable à souffle orienté en sortie d'air directe évite tout risque de contamination. Une prise en main facile, une robustesse éprouvée complète la panoplie de la Rolls des testeurs d'alcoolémie.**

## Caractéristiques & Spécifications

| | |
|---|---|
| **Utilisateurs** | **Forces de l'Ordre, Transports, Entreprises, Hôpitaux, Discothèques, Bars...** |
| **Dimensions appareil** | **70mm x 42mm x 124mm** |
| **Dimension valisette** | **230mm x 170mm x 80mm** |
| **Poids appareil / valisette** | **195g appareil seul avec piles – 750g valisette complète** |
| **Précision** | **+/- 0,01 mg/L d'air** |
| **Affichage sous les 0,25 mg/L** | **La mesure est arrondie vers le bas avec affichage de 0,05mg/L en 0,05mg/L** |
| **Affichage à partir de 0,25 mg/L** | **« POS » + rétro éclairage rouget et bip sonore** |
| **Température de fonctionnement** | **-5°C à 50°C** |
| **Température de stockage** | **-15°C à 50°C** |
| **Temps nécessaire pour une mesure** (de l'allumage à l'affichage de la mesure) | **16 secondes en mode normal** |
| **Délai de mise en marche >10°C** | **6 secondes** |
| **Délai de mise en marche <10°C** | **9 secondes** |
| **Durée d'expiration** | **4 à 6 secondes avec un débit de 10 LPM à 12 LPM** |
| **Capteur** | **Capteur électrochimique** |
| **Intervalle entre 2 analyses** | **à 0,15 mg/l < 10 secondes<br>à 0,25 mg/l < 10 secondes<br>à 0,45 mg/l < 15 secondes<br>à 1 mg/l < 20 secondes** |
| **Alimentation Fournie** | **4 piles alcalines type AA, dont 2 dans l'appareil** |
| **Autonomie** | **Plus de 1000 mesures pour 2 piles, appareil livré avec piles neuves chaque année** |
| **Affichage** | **Écran à cristaux liquides rétro éclairé** |
| **Valisette de rangement** | **Oui, avec 25 embouts, 2 piles clipsées, mode d'emploi réduit dans la boite (notice complète à part), identification fluorescente sur la valisette et flamme gendarmerie et coordonnées Pelimex** |
| **Garantie** | **2 ans** |
| **Calibrage de l'appareil** | **1 fois par an, sans rupture d'utilisation par envoi préalable d'appareils de remplacement** |

contact@lavieroutiere.com

La Vie Routière .COM

Décret n° 2008-883 du 1er septembre 2008 relatif aux éthylotests électroniques
Article 2 - Il est interdit de fabriquer, d'importer, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit des éthylotests électroniques qui ne répondent pas aux conditions fixées par le présent décret.